




MONTERING AV FLIS 900/1500

1.Montering av Dragstångsfäste.

Montaget sker parallellt med Handtaget då bultarna är genomgående.



2.Montering av stödben

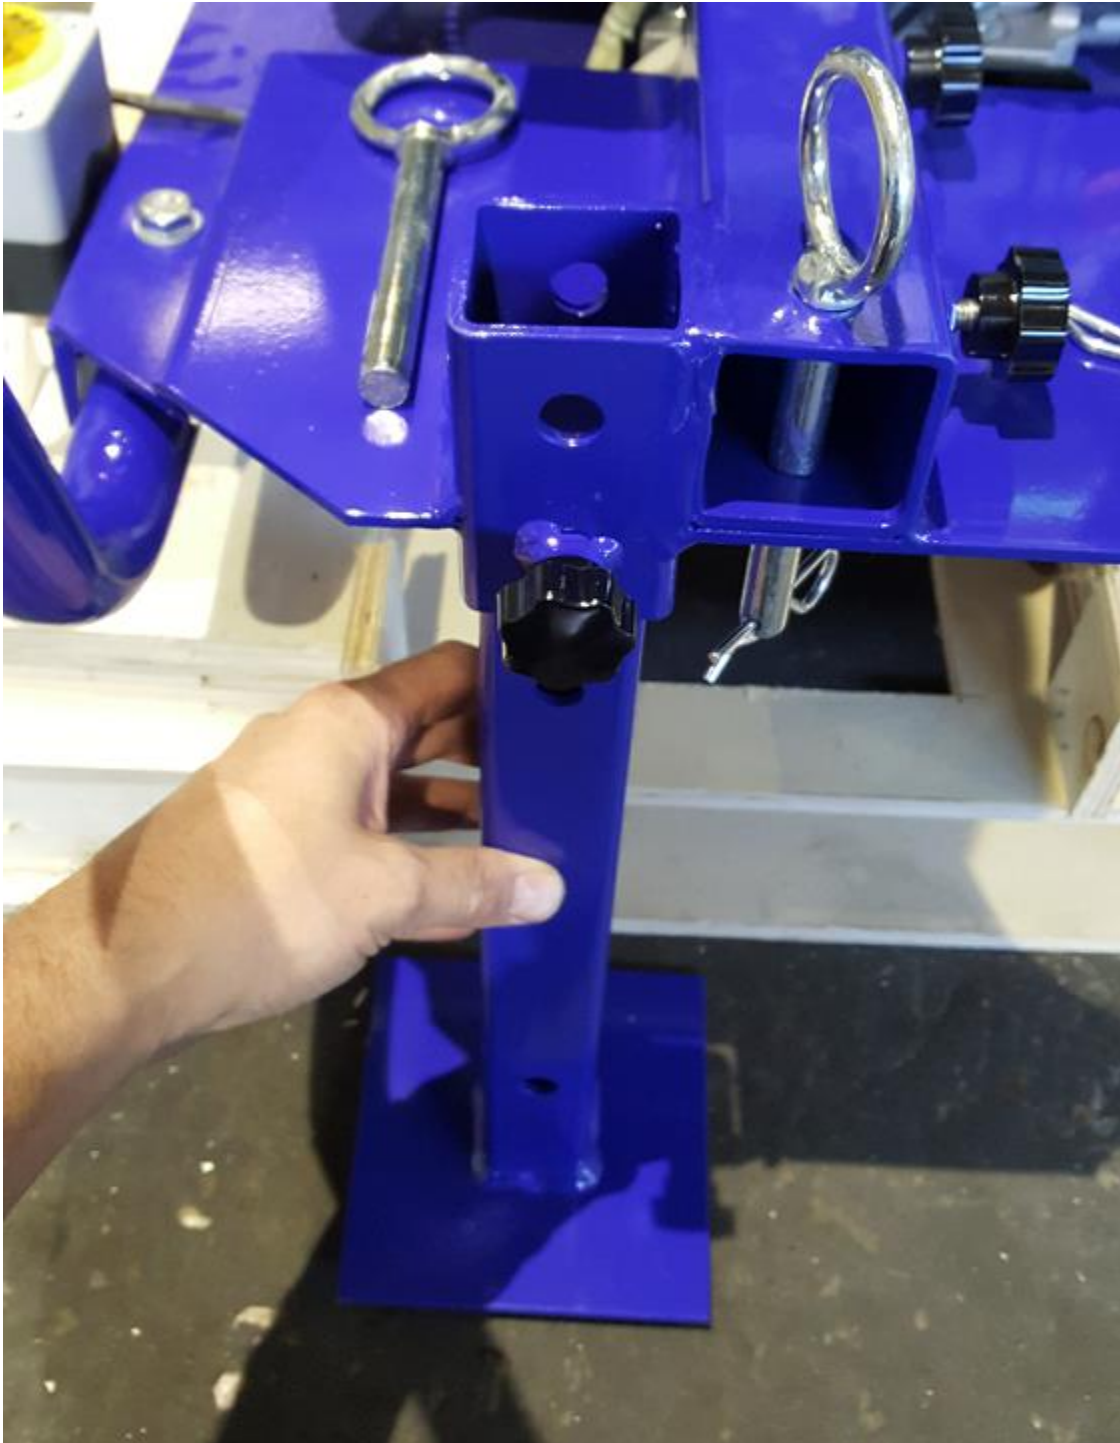

3. Montering av Hjul

Kontrollera att Lager är väl insmorda i fett innan de sätts på plats



4.Då lagret sitter på plats, fästes hjulet med bult bricka och låsbricka enl. bild



5.Knacka försiktigt fast Navkapseln



6.Montera fast Dragstängen enl. följande.



7.Montera fast Handske för dragkrok



8.Montera Inmatningstratten

Det görs lättast genom att man hakar fast den och fäller ned den mot skruvhålen och skruvar åt.



9.Montera Utkastaren på samma sätt som ovan.



10.Montering färdig.



OBS!

Ta bort Locket över remmarna och efter dra bultarna till remskivorna.

Kontrollera Oljenivån i motorn,

Det finns 2st Gula oljepluggar dessa har samma syfte.

Oljestickan skall vara full med olja.