



MONTERING AV SNÖSLUNGA 212cc,265cc,420cc

1. Börja med att lägga ut alla delarna så att du får bra överblick



2. Börja med att montera hjulen på snöslungan, detta görs enklast efter att man ställt upp slungan vertikalt enl. Bilden.

OBS! Notera att däckens mönster pekar i framåtläge enl. bilden




3. Montera fast manöverpanelen med handtagen, glöm inte att montera aluminium fästena som pilarna visar.



4. Montera fast utkastet med de 3st medföljande vagnsbultarna från insidan och ut , se gul pil.

Montera fast stenskyddet i utkastaren , se röda pilar.

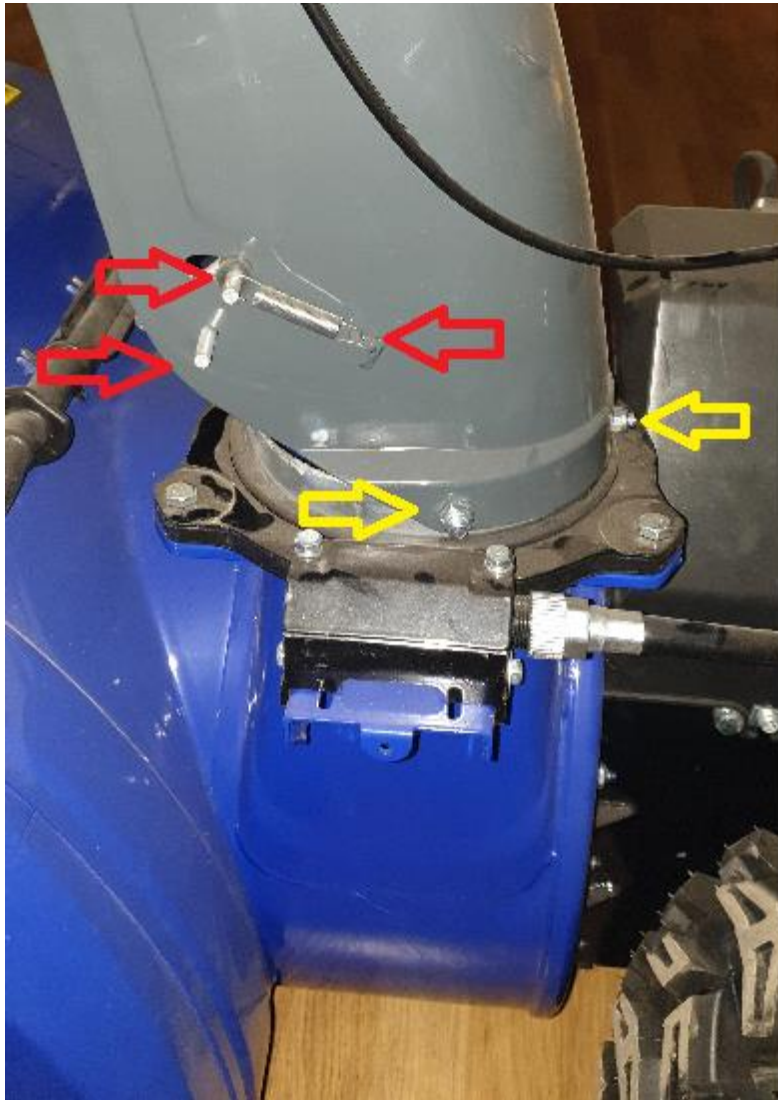


5.Montera fast vajern, läggs i facket mellan Tank och ljuddämpare enl. bilden



6. När styrning av vajrar och stag monterats gör detta lättast genom att de fästs enligt följande



Där efter fästes de på manöverspakarna.

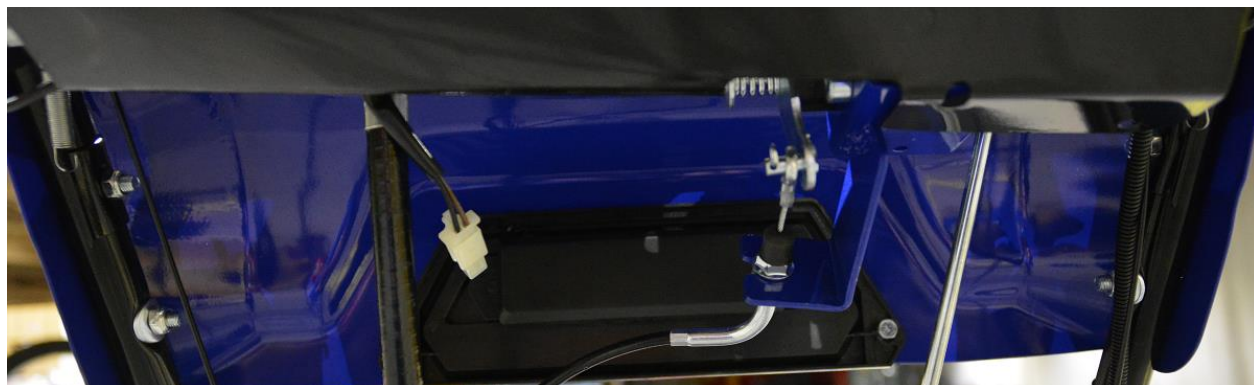

7.Då var det bara att skruva fast manöverspakarna enl. Pilarna.



Din Snöslunga är klar att användas.

OBS! Fyll på snöslungan med 5w40 syntetisk motorolja.