

MONTERING AV ATV160

1. Börja med att lägga ut alla detaljer




2. Börja med att montera motorn, fäst endast motorn med bultarna så att motorn håller sig på plats.




3. Skruva fast bakstycket på skyddskåpan för drivhjul och remmar



4. Montera den förlängda smörjnippeln på följande sätt

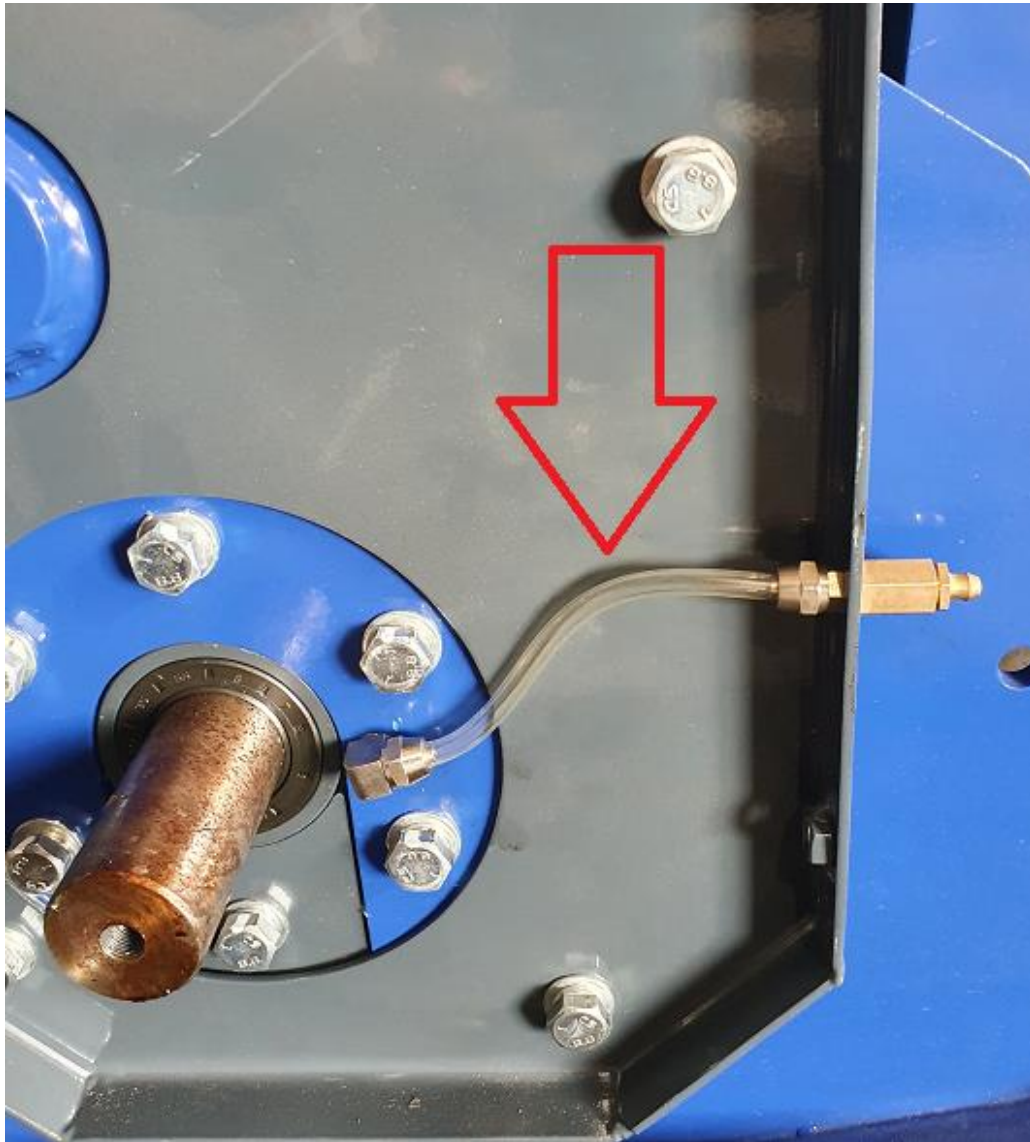


5.Montera båda remskivorna.

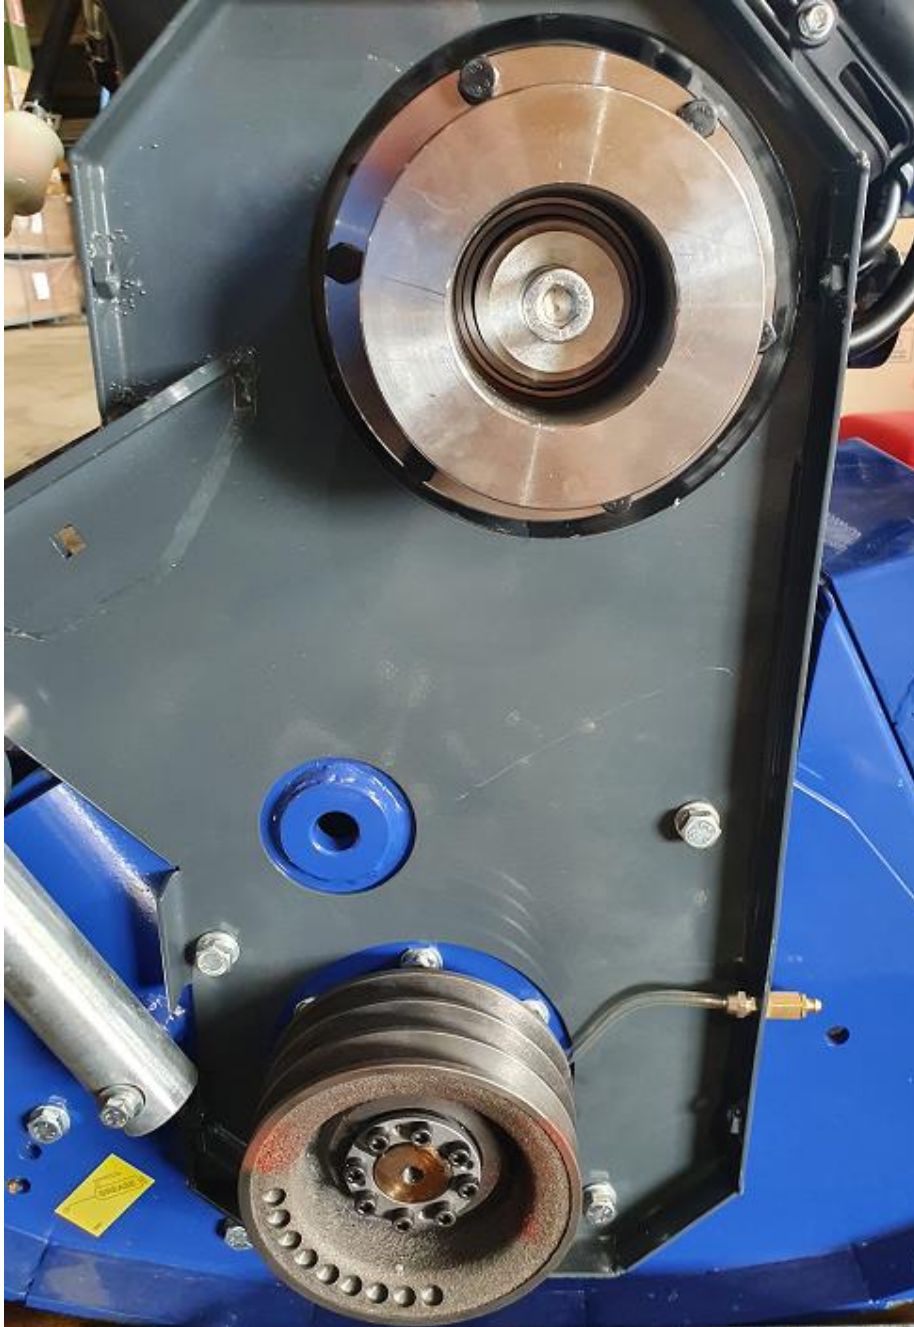


Var noga med att mäta in båda remskivorna så att dom sitter parallellt mot varandra




6. Montera fast remspännaren

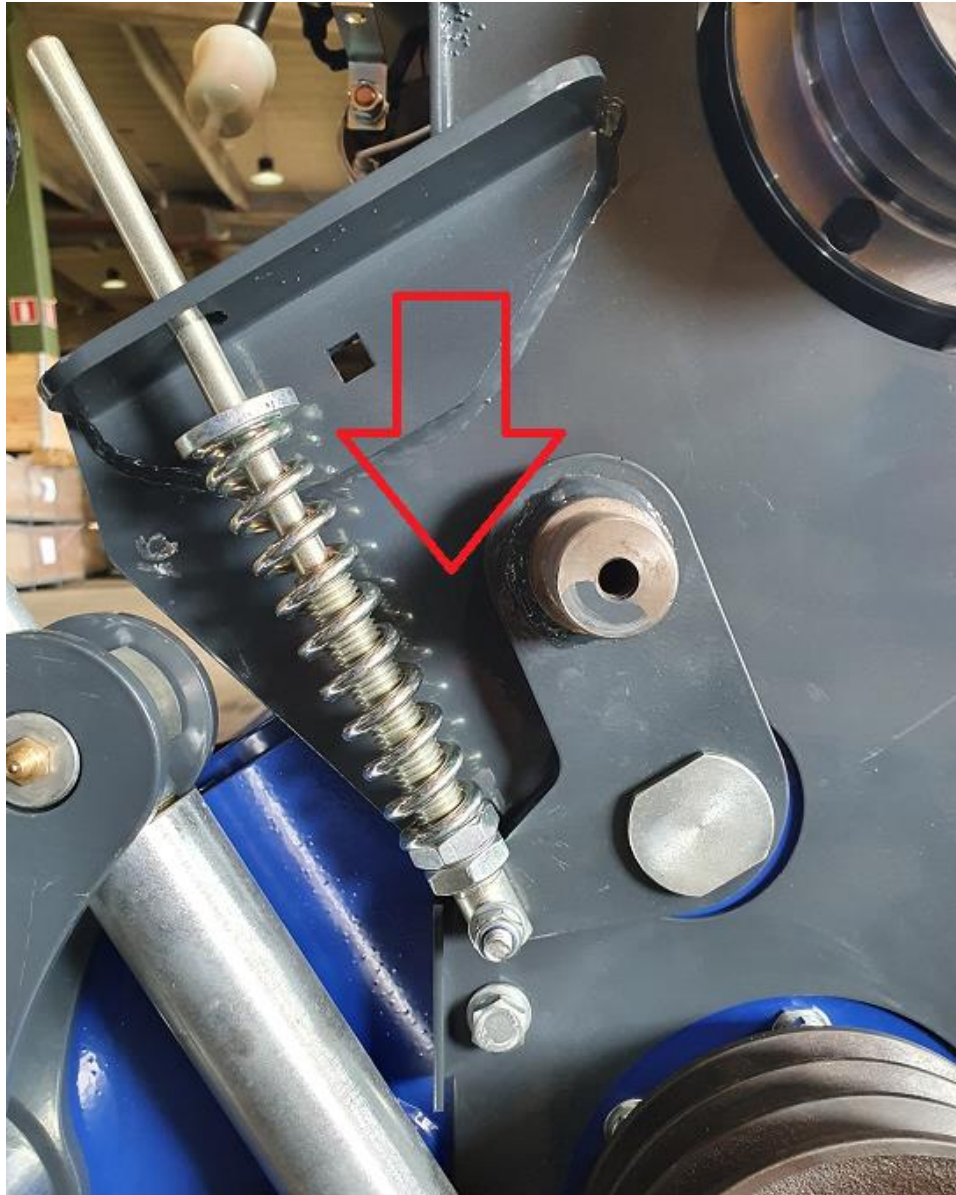

7. Montera remmarna, dom rullas på efter varandra tills alla tre är på plats.

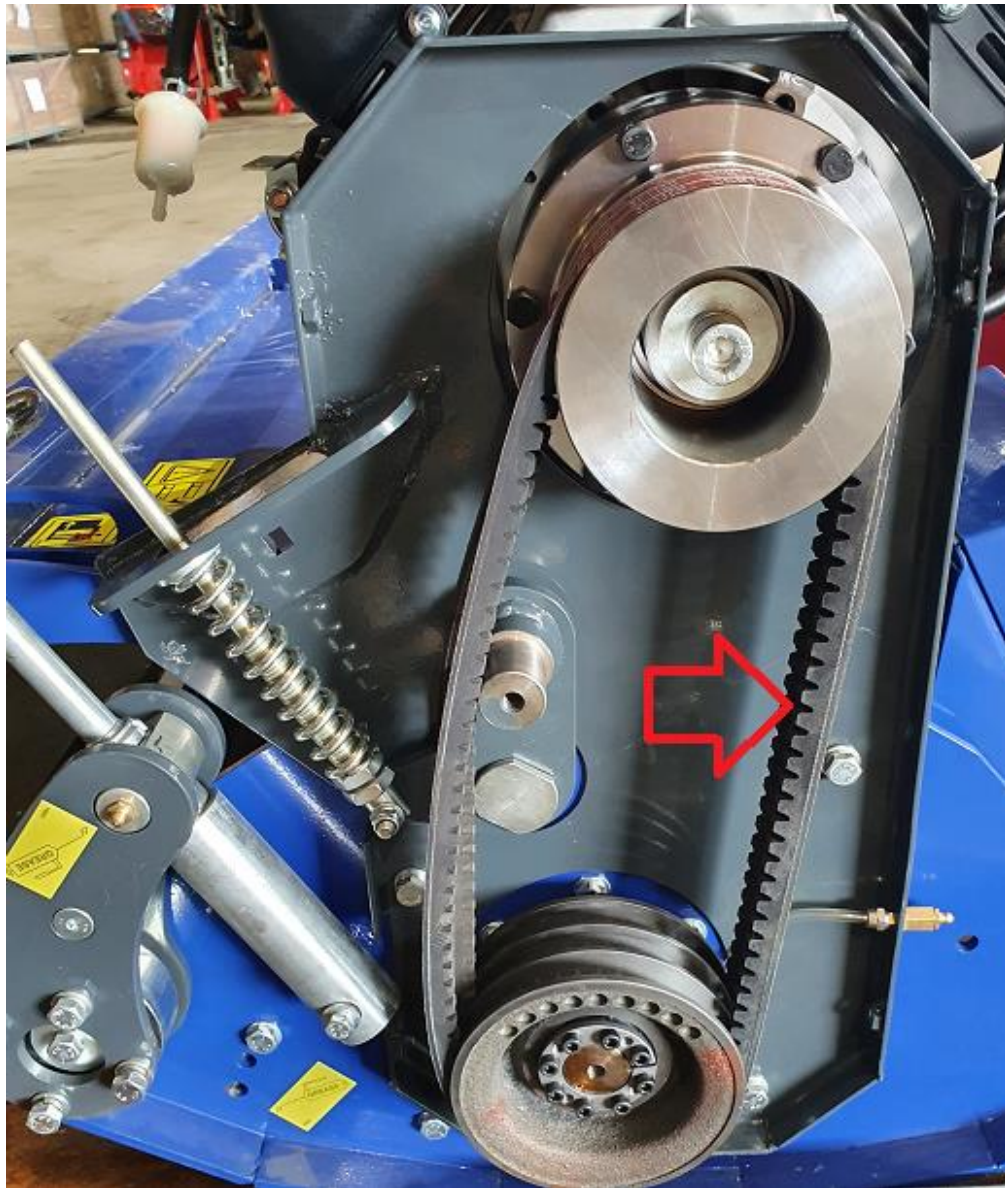

8. Montera fast spännrullen och spänn remmarna så att dom går att röra totalt 2,5cm

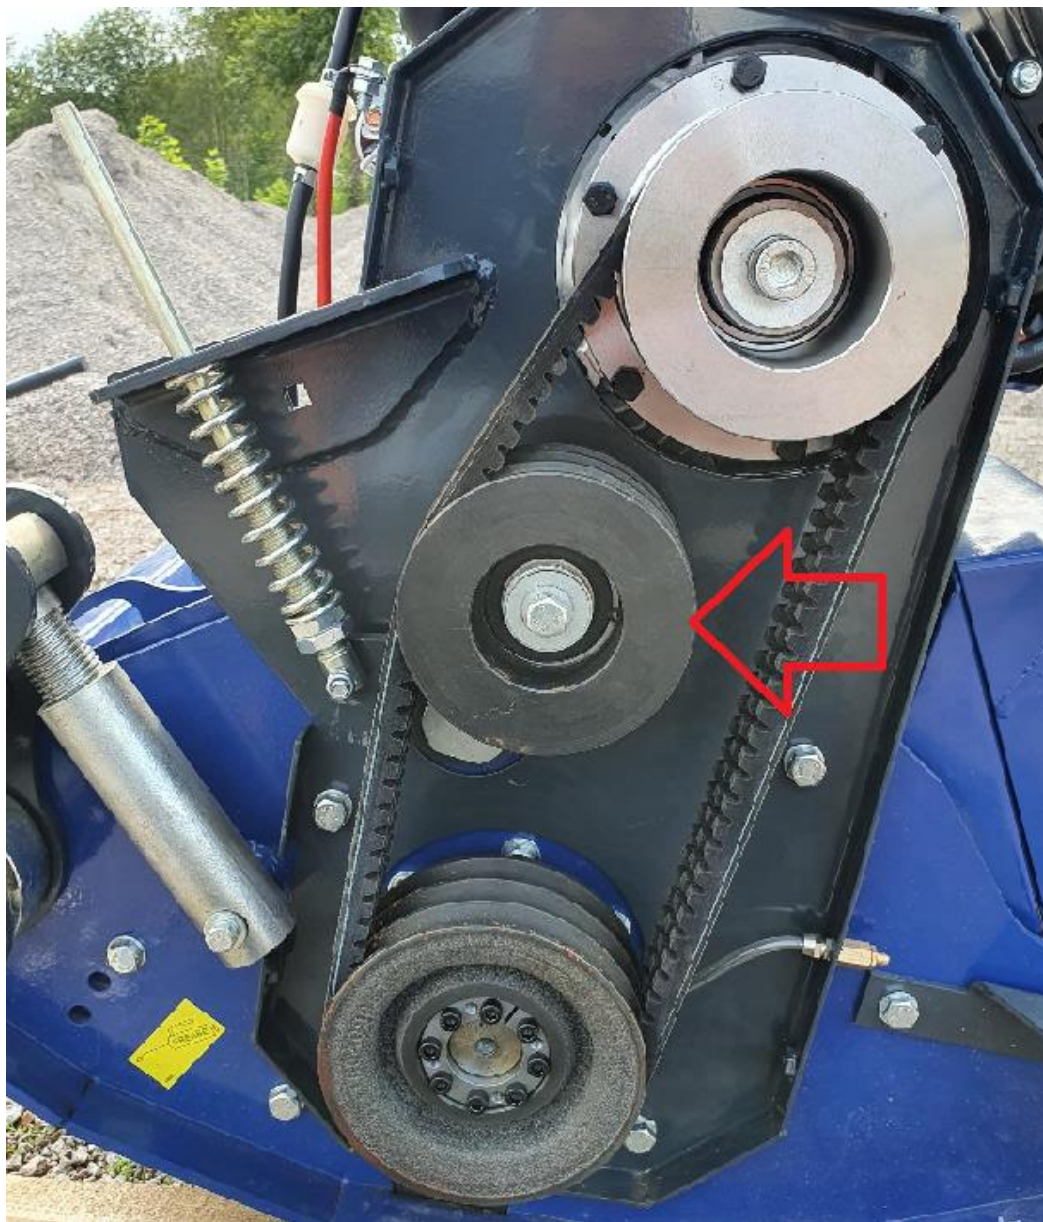


9. Montera skyddskåpan över drivpaketet



10. Montera Plus och Minuskabeln på följande sätt(gul pil)

Skruva där efter fast motorn.


Montera fast bensinslangen på filtret(röd pil)

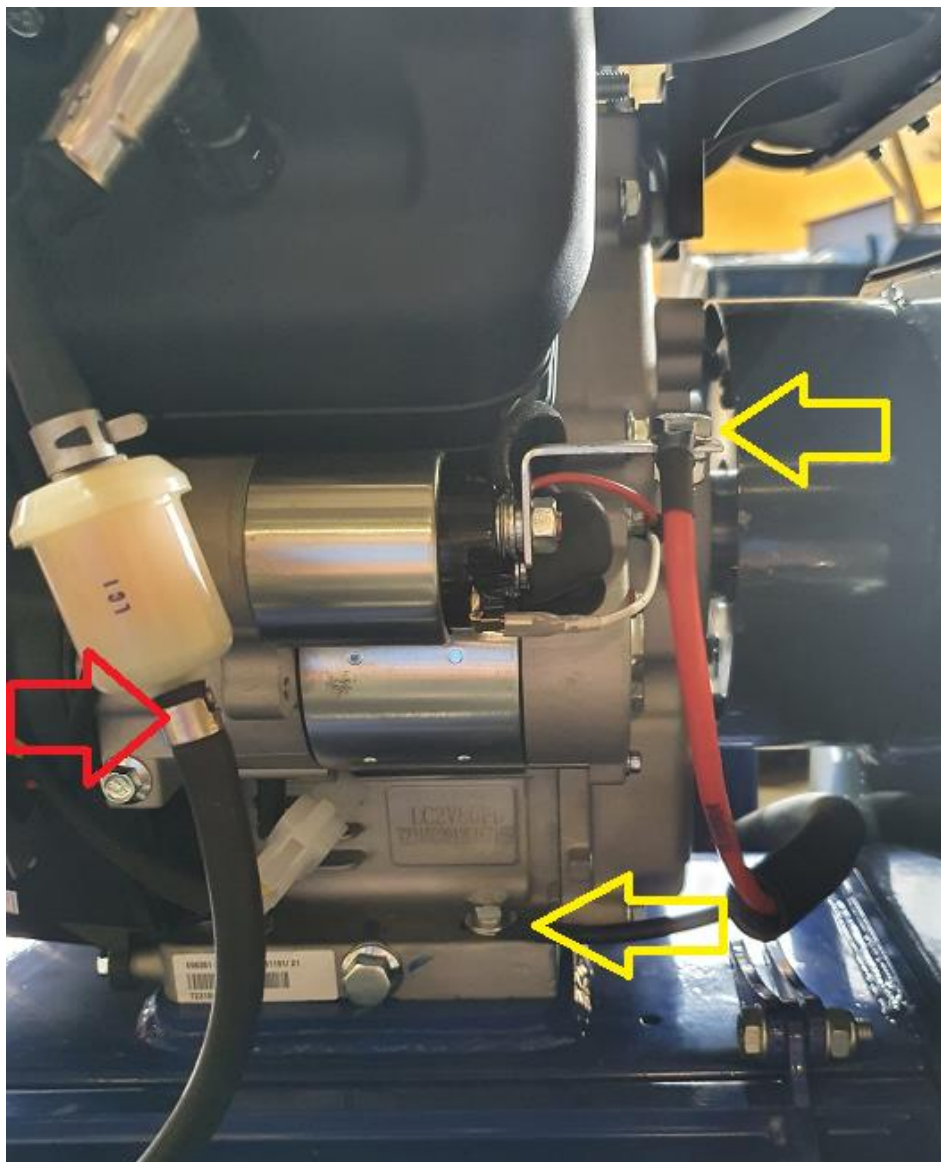

11. Montera fast bensintanken, var noga med att pumpblåsans pil är i riktning mot motorn




12. Montera fast batteripolerna på batteriet och sätt på täckplåten.

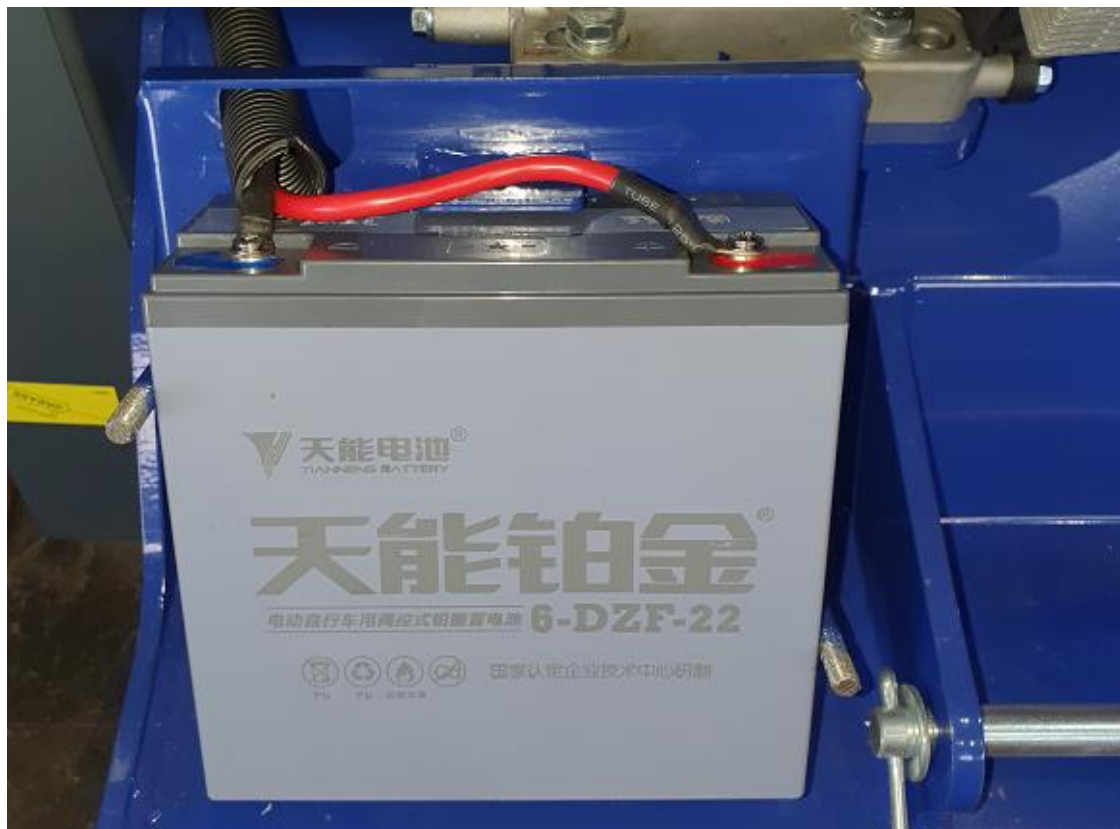

13. Montera fast dragstången



14. Montera fast Hjul-armen

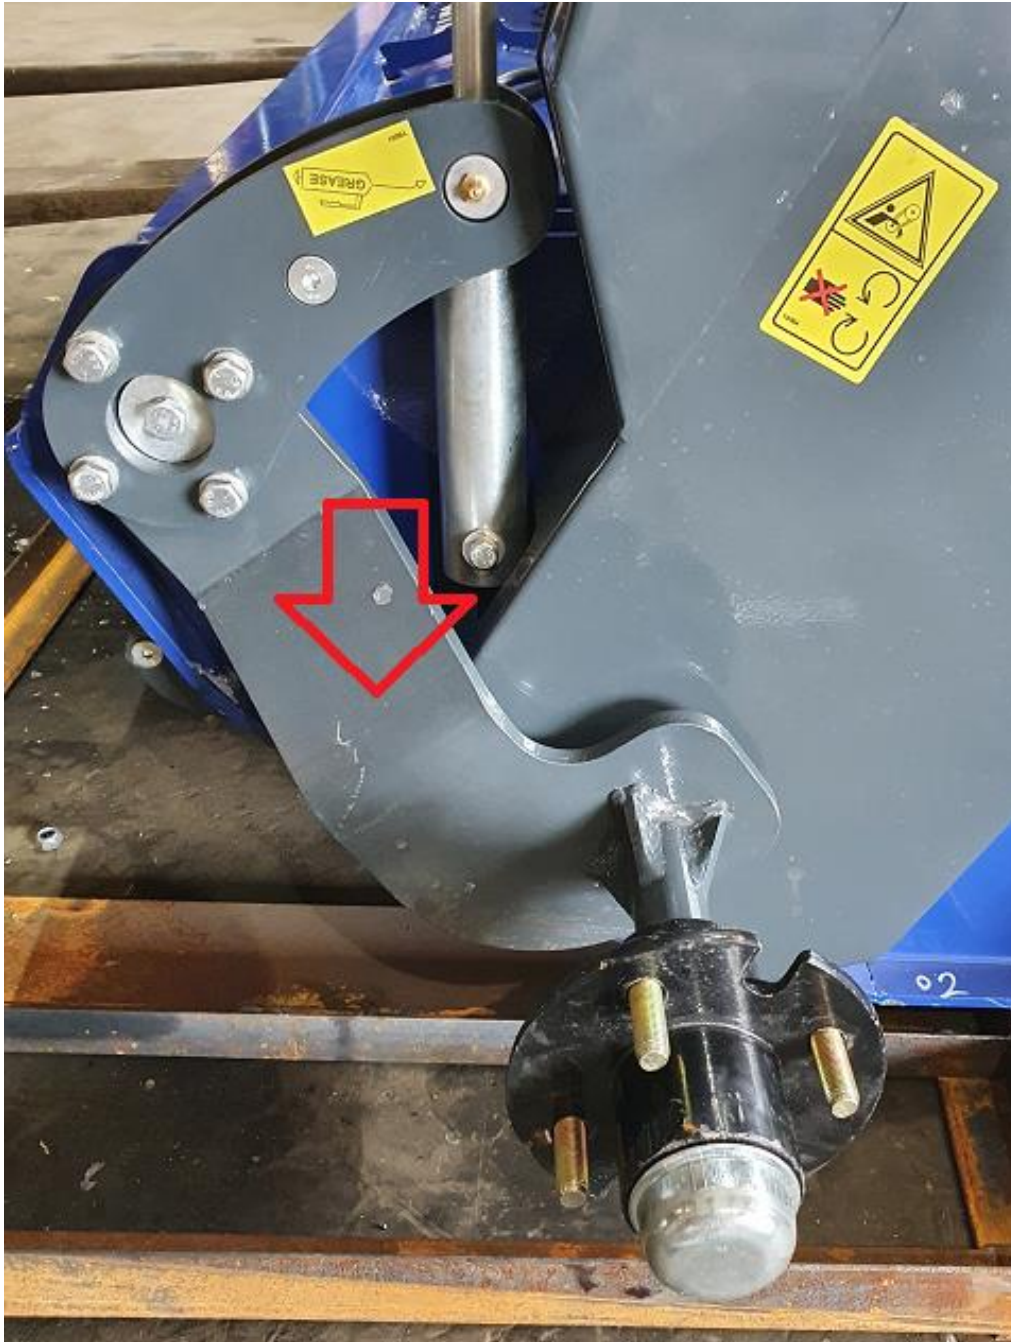

15. Montera där efter fast hjulen och hjulskydden på båda sidorna.



Då var din ATV- 160 färdigmonterad , kontrollera oljan i motorn, ev. Fyll på med 5w-40 Helsyntetisk motor olja.

