

PLYWOOD

FÖR ALLA DINA BYGG-/RENOVERINGSBEHOV

- Brand- & fuktsäker fibergips
- Byggplywood
- Formplywood
- Lantbruksplywood
- Slitskyddsplywood
- Snickeriplywood
- Takplywood
- MDF-board
- OSB-board
- Spånskivor
- Spångolv




Marknadens bredaste sortiment • Leverans direkt hem till dig



Bonnet AB
www.bonnet.se


020-35 00 36 • bonnet.se • info@bonnet.se

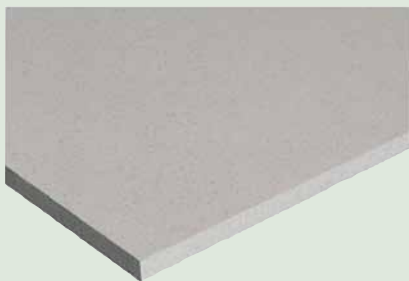

Tjocklek:
10 mm
12,5 mm
15 mm

Brand & fuktsäkra skivor, fibergips

Brand- och fuktsäkra skivor i fibergips. Finns med skarp kant eller med spackelkant.

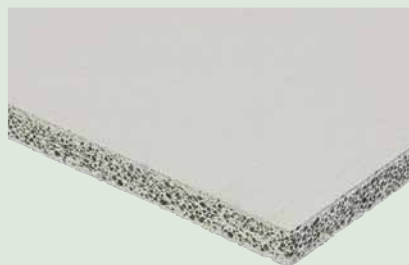

Tjocklek:
12,5 mm

Brand & fuktsäkra skivor, powerpanel


Brand- och fuktsäkra skivor i fibergips. Finns med skarp kant eller med spackelkant.



Tjocklek:
9 mm
12 mm
15 mm
18 mm
21 mm

Byggplywood


Fin byggplywood i gran som kan målas på båda sidor. Går bra att använda både inom- och utomhus.

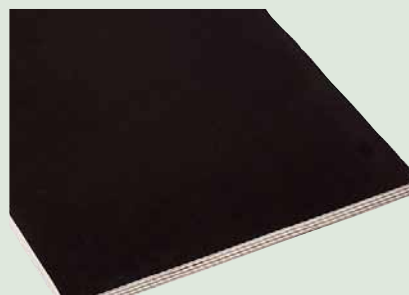

Tjocklek:
9 mm
12 mm
15 mm
18 mm
21 mm

Formplywood

Perfekt inom flera användningsområden, som bollplank, att sätta i tak, på väggar, till betonggjutning. Släpper lätt från betongen tack vare sin glatta yta. Har en 120-gram mörkbrun film på båda sidorna. Finns i poppel och combi.

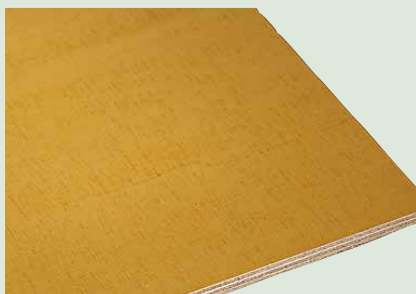

Tjocklek:
6,5 mm
9 mm
12 mm

Lantbruksplywood

Vår gul/bruna lantbruksplywood är perfekt att renovera stall och ladugårdar med. Kvaliteten är björk och combi björk/poppel. Ena sidan har en mörkbrun film, 120gram, den andra sidan har gul film, 170gram. Finns i combi eller björk.



Tjocklek:
4,5 mm
6 mm

Underlagstak/trossbotten

4,5mm tjockt underlagstak som används vid taktäckningar. Obehandlad trossbotten av fin kvalitet. 6mm tjock skiva.



Tjocklek:
3,6 mm
9 mm
12 mm
15 mm
18 mm

Lauan-Meranti plywood

Fungerar utmärkt i inomhusmiljö, mycket lämplig för utomhusmiljö. Blir fin vid målning. Vanlig som inredning i båtar. Vatten och väderbeständigt lim.



Tjocklek:
9 mm

Lauan-Meranti plywood, spårad

Fungerar utmärkt i inomhusmiljö, mycket lämplig för utomhusmiljö. Blir fin vid målning. Spårad lauan-meranti plywood för ett panel-liknande utseende. Vanlig som inredning i båtar. Vatten och väderbeständigt lim.

**Tjocklek:**

4 mm	19 mm
6 mm	22 mm
8 mm	25 mm
10 mm	28 mm
16 mm	30 mm

**Observera att MDF
alltid skall förborras!**

MDF

MDF-skivor för både inom- och utomhusbruk. Träfiberskiva att tillverka inredning av, tex. listverk, inner-ytterdörrar, högtalarlådor, köksskåp, med mera. MDF betyder Medium Density Fibreboard och består av finfördelade fibrer vilket ger en ljus skiva med en slät yta. Går utmärkt att måla.

**Tjocklek:**

11 mm

OSB

OSB betyder Oriented Strand Board. En träfiberskiva och tillverkas genom limpressning. En stor fördel med OSB är att den är hårdare än en vanlig spånskiva. OSB används som underlag för gipsskivor. Detta ger en vägg som tål högre belastning.

**Tjocklek:**

9 mm
12 mm
15 mm
18 mm
21 mm

Slitskyddsplywood

Utmärkt slitskyddsplywood att använda till bilsläp, lastbilsflak, golv till djurtransporter, byggnadsställningar, med mera. Perfekt för ytor som kräver högt slitage. Ena sidan är slät med mörkbrun plastfilm och den andra sidan har halkskyddsmönstrad film, 240g/m².

**Tjocklek:**

4 mm	15 mm
6 mm	18 mm
9 mm	21 mm
12 mm	24 mm

Snickeriplywood

Fin snickeriplywood i björk med vatten- och väderbeständning limning. Används till inredningssnickerier och finns i tjocklekar mellan 4-24mm. Har slät fin yta som går utmärkt att måla.

**Tjocklek:**

10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
22 mm

Spånskivor

Spånskivor skapas genom att sågspån blandas med lim och pressas till skivor. Spånskivor är tätare än vanlig plywood.

**Tjocklek:**

22 mm

Spångolv

Spånskivor skapas genom att sågspån blandas med lim och pressas till skivor. Spångolvskivorna har frästa spår i sig för iläggning av golvvärme. Spånskivor är tätare än vanlig plywood.

**Tjocklek:**

12 mm
15 mm
18 mm

Takplywood

Takplywooden klarar tillfälligt hög belastning, tex. vid kraftigt snöfall. Kan sättas upp med både spik och skruv.

**Tjocklek:**


16 mm
18 mm
20 mm
21 mm

Takplywood - antimögelbehandlad

Den antimögelbehandlade plywooden är lite mer gulaktig i färgen. Anti-mögelbehandlad takplywood används som vattenavledande underlagstak. Takplywooden klarar tillfälligt hög belastning, tex. vid kraftigt snöfall. Kan sättas upp med både spik och skruv.

Beställ via bonnet.se
Minsta beställning:
5 st byggsivor.

Fast frakt, oavsett hur
mycket du beställer.

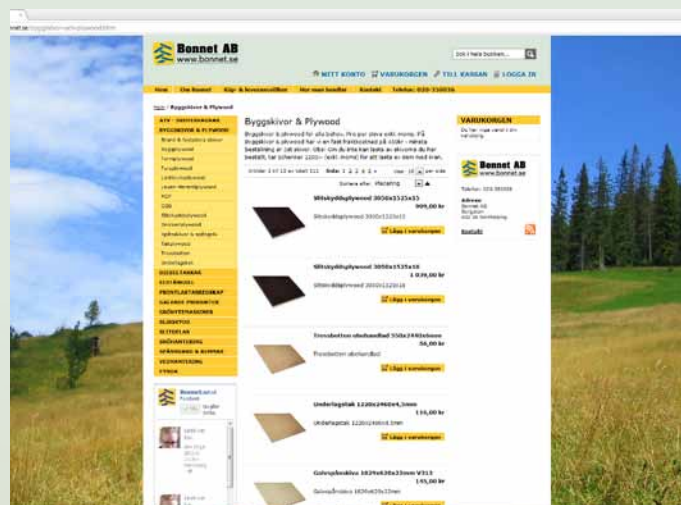

Priser, fraktkostnader och övrig information på www.bonnet.se

Mer från Bonnet.se



Bonnet AB
www.bonnet.se

020-35 00 36 • bonnet.se • info@bonnet.se